


Макет модифицированной шкалы оперативного контроля (для формата 960 мм)

для размещения в качестве основной на спуске изданий ОВА-ПРЕСС: «Интерьер+дизайн» со всеми приложениями, «Огонек», «Hello»

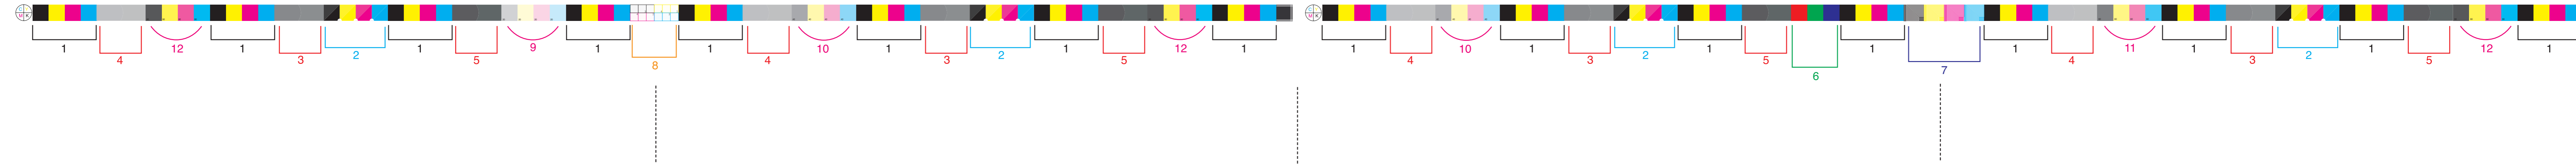

1. Контроль оптической плотности D. Повторяется на листе 16 раз с равными промежутками.
2. Визуальный контраст 90/100. Повторяется 4 раза с равными промежутками.
- 3-4-5. «Европейский» баланс по серому, через три точки (25/19/19, 50/40/40, 75/64/64) по стандарту ISO-12647-2. Повторяется по 4 раза с равными промежутками.
6. Бинары MY, CY, CM - эффективность краскопереноса. Присутствует на листе 1 раз.
7. Модифицированная для денситометрической оценки шкала «Slug». Присутствует на листе 1 раз.
8. Контроль точкообразования. Присутствует на листе 1 раз.
- 9-10-11-12. Полутона 20-40-60-80 %. Контроль растискивания, контраста печати, градационной характеристики. Полутон 40% присутствует на листе 2 раза, 80 % - 3 раза, полутона 20 и 60 % - по 1 разу.

----- (места фальцовки)